

**ASIA
TRUCKS**



* FOTO REFERENCIAL

AUMAN 8X4 22 M₃

QUITO: Av. General Rumiñahui y Principal El Colibrí
GUAYAQUIL: Vía a Daule Km. 4.5 / A lado del Banco
Pichincha
CUIENCA: Autopista cuenca Azogues sector Guangarcucho
(el descanso)

Web: www.foton.ec

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

- CUMMINS ISG e3-400
- Potencia: 430 HP @ 1900 RPM
- Desplazamiento: 11.800 CC
- Torque: 2000 Nm @ 1000/1400 rpm
- Sistema de Inyección Common rail
- Turbo
- Intercooler
- Normas Emisiones EURO III

CAJA DE CAMBIOS

- Marca: FASTGEAR Mecánica
- Modelo 12JSD X 240T (Ret)
- 12 adelante sincronizadas, 2 reversa
- Tracción 8x4

EMBRAGUE

- Tipo: Monodisco seco, reforzado
- Diámetro: 430 mm

EJE - SUSPENSIÓN DELANTERA

- Suspensión con ballestas, amortiguadores y barra estabilizadora
- Capacidad: 2 x 9 Ton

EJE - SUSPENSIÓN POSTERIOR

- Suspensión con ballestas y barra estabilizadora
- Relación Final 5.92:1 / 5.26:1
- Capacidad: 13 Ton x 2 (26 Ton) DOBLE REDUCCIÓN

PESOS (kg)

- P.B.V. 44.000 KG
- Capacidad de carga 30.000 KG

DIRECCIÓN

- Hidráulica asistida
- Marca: ZF

FRENOS

- Freno de servicio: tambor, ABS
- Freno auxiliar: JACOBS motor a las válvulas + RETARDER

NEUMÁTICOS

- EJES DELANTEROS 315/80R 22,5
- EJE POSTERIOR 315/80R 22,5

SISTEMA ELÉCTRICO

- 24 voltios
- (2) BATERIAS, 165Ah.

TANQUE DE COMBUSTIBLE


- Aluminio
- 350 Lt. (92,46 GL.) Con tapa de seguridad

INTERIOR DE CABINA

- Techo bajo
- Puertas y ventanas eléctricas
- Bloqueo central
- Apagado de control eléctrico
- Volante regulable
- Embrague de ventilador de aceite silicona
- Asiento conductor con suspensión de aire
- Cabina con suspensión de resorte semiflotante
- Espejos eléctricos
- Radio AM / FM / MP3
- Puerto USB
- Aire Acondicionado

DIMENSIONES (mm)

- Distancia entre ejes: 6100 mm
- Largo total: 8030 mm
- Ancho Total: 2490 mm
- Alto Total: 3400 mm

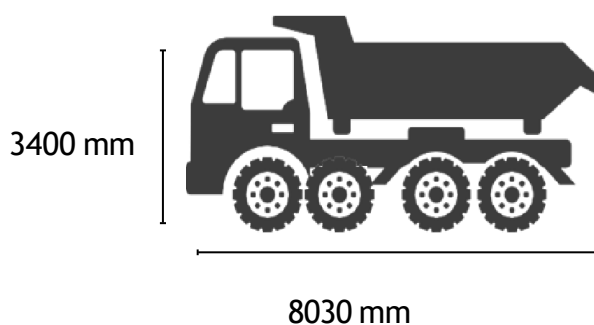

PROFORMA

PRECIO:

ENTRADA / CUOTA