

**ASIA
TRUCKS**



* FOTO REFERENCIAL

AUMAN EST 4189 32 TONELADAS

QUITO: Av. General Rumiñahui y Principal El Colibrí
GUAYAQUIL: Vía a Daule Km. 4.5 / A lado del Banco
Pichincha
CUENCA: Autopista cuenca Azogues sector Guangarcucho
(el descanso)

www.foton.ec

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

- CUMMINS ISGe3-350
- Potencia: 350 HP @ 1900 RPM
- Desplazamiento: 10.500 CC
- Torque: 1800 NM @ 1000 - 1300 rpm
- Sistema de Inyección directa Common rail Bosh
- Normas Emisiones EURO III

CAJA DE CAMBIOS

- Marca: FAST GEAR Mecánica
- Modelo 12JSD180T
- 12 adelante sincronizadas, 2 reversa
- Tracción 4x2

EMBRAGUE

- Tipo: Monodisco

EJE - SUSPENSIÓN DELANTERA

- Suspensión con ballestas 2 hojas
- Capacidad: 6.5 Ton

EJE - SUSPENSIÓN POSTERIOR

- Tipo: reducción simple
- Suspensión con ballestas 2+3 hojas
- Relación Final 3.364:1 / 3.7:1
- Capacidad: 13 Ton

PESOS (kg)

- P.B.V. 19.500 Kg.
- Capacidad de arrastre 36.000 Kg.

DIRECCIÓN

- Hidráulica asistida
- Marca: ZF

FRENOS

- Freno de servicio: tambor, ABS
- Freno auxiliar: motor a las válvulas Jacobs
- Freno parqueo: bloqueo de aire

NEUMÁTICOS

- 315/80 R 22.5 (6+1 emergencia)
- Quinta Rueda marca JOST

SISTEMA ELÉCTRICO

- 24 voltios
- (2) BATERIAS, 165Ah.

TANQUE DE COMBUSTIBLE

- Aluminio
- 450 Lt. (118.8 GL.) Con tapa de seguridad


INTERIOR DE CABINA

- High Row Techo Alto
- Ventanas eléctricas Bloqueo central
- Volante regulable sistema de aire
- Asiento conductor con suspensión de aire
- Cabina con suspensión neumática
- Espejos eléctricos
- Radio MP3
- Puerto USB
- Aire Acondicionado
- Tacógrafo

DIMENSIONES (mm)

- Distancia entre ejes: 3600
- Largo total: 6055
- Ancho Total: 2490
- Alto Total: 3900

3900 mm

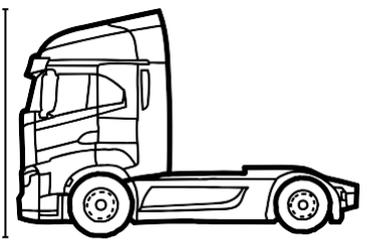

6055 mm

PROFORMA

PRECIO:

ENTRADA / CUOTA